

We care! Since 1975.

FD135GH-2P RI

Módulos de alto rendimiento fotovoltaicos policristalinos



Residencia, Suiza

TECNOLOGÍA PUNTA

► Celúla:

- 156 mm × 156 mm
- Policristalina, 3 busbar
- Nivel de eficiencia > 16 %
- Integrado en lámina EVA
- Procedimiento RIE patentado: mínima reflexión de la luz, color oscuro homogéneo

► Bastidor:

- Aluminio recubierto de polvo negro
- Sistema de montaje SOLRIF XL de Schweizer

► Caja de empalme:

- Incl. diodos derivadores
- Totalmente sellada
- Máxima categoría de no inflamabilidad 5V-A según UL94
- Diodos derivadores Si p/n resistentes a la sobretensión
- Preconfeccionada con líneas conectoras y uniones enchufables originales multi-contacto

► Emparejado:

- Proceso de clasificación: se logra la potencia nominal de dos módulos emparejados (≥ 270 Wp con dos FD135GH-2P RI)

► Producción:

- Procesos de producción totalmente automatizados e integrados en plantas propias
- No se compran productos intermedios
- 100 % control final

► Asistencia:

- Servicio de asistencia al cliente en toda Europa, desde Esslingen, Alemania

LA COMPAÑÍA

Kyocera Solar es una de las pioneras del sector fotovoltaico y tiene más de 35 años de experiencia. Desde entonces que participamos en numerosas soluciones avanzadas en todo el mundo. La innovación y la calidad son lo que más nos importa.

Nuestra meta es hacer que la energía solar sea accesible para todas las personas, procurando así un aprovisionamiento de energía ampliamente difundido y sostenible.




TUVdotCOM Service: plataforma en Internet para calidad y seguridad comprobada
 TUVdotCOM-ID: 0000023299
 IEC 61215 ed. 2, IEC 61730 y Categoría de protección II
 Kyocera es una empresa certificada según ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS18001.




ESPECIFICACIONES

en mm

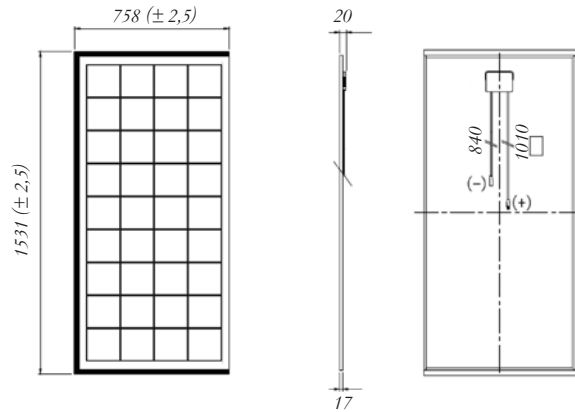


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Curva característica de tensión y corriente a distintas temperaturas de la célula

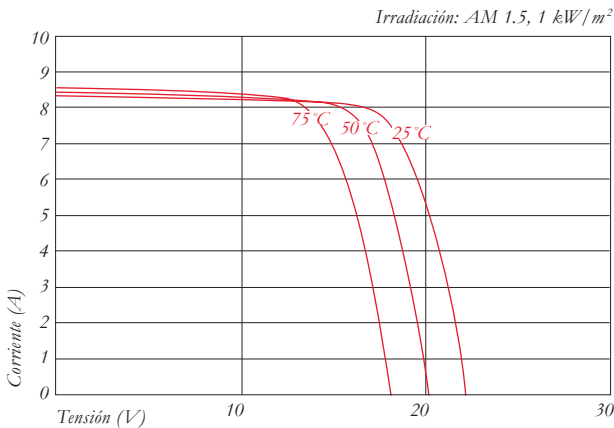

Curva característica de tensión y corriente con distinta irradiación

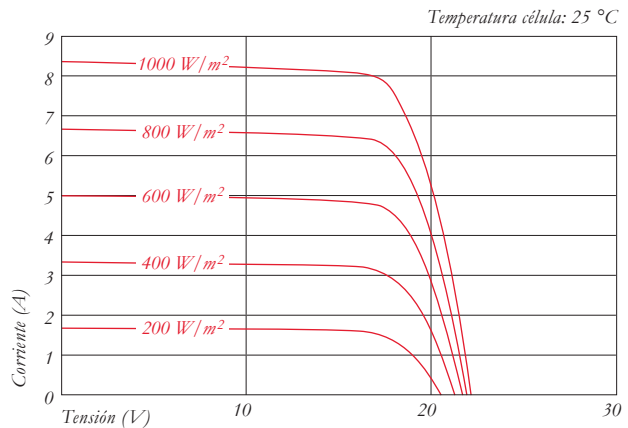

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tipo de módulo PV	FD135GH-2P RI
A 1000 W/m² (STC)*	
Potencia nominal P	[W] 135
Tensión máxima del sistema	[V] 1000
Tensión de máxima potencia	[V] 17,7
Corriente de máxima potencia	[A] 7,63
Tensión de circuito abierto	[V] 22,1
Corriente de cortocircuito	[A] 8,37
Nivel de eficiencia	[%] 12,7

A 800 W/m² (NOCT)**

Potencia nominal P	[W] 97
Tensión de máxima potencia	[V] 16,0
Corriente de máxima potencia	[A] 6,1
Tensión de circuito abierto	[V] 20,2
Corriente de cortocircuito	[A] 6,78
NOCT	[°C] 45

Tolerancia de potencia	[%] +5 / -5
Resistencia a la corriente inversa I _R	[A] 15
Protección máx. del string	[A] 15
Coefficiente de temperatura de la tensión de circuito abierto	[%/K] -0,36
Coefficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito	[%/K] 0,06
Coefficiente de temperatura a P _{max}	[%/K] -0,46
Reducción del nivel de eficacia de 1000 W/m ² a 200 W/m ²	[%] 5,3

MEDIDAS

Longitud	[mm]	1531 (±2,5)
Ancho	[mm]	758 (±2,5)
Altura / incl. caja de contacto	[mm]	17/20
Peso	[kg]	12,5
Cable	[mm]	(+)1010 / (-)840
Tipo de conexión		MC PV-KBT3 / MC PV-KST3
Caja de contacto	[mm]	113 × 82 × 15
Número de diodos derivadores		2
Código IP		IP65

CÉLULAS

Cantidad por módulo	36
Tecnología celular	polycristalina
Tamaño celular (cuadrado)	[mm] 156 × 156
Conexión de células	3 busbar

DATOS GENERALES

Garantía de rendimiento	10*** / 20 años ****
Garantía	10 años *****

* Los índices eléctricos son válidos en condiciones de prueba estándar (STC): Irradiación de 1000 W/m², masa de aire AM 1.5 y temperatura celular de 25 °C.

** Los índices bajo temperatura operativa nominal de las celdas (NOCT): Irradiación de 800 W/m², masa de aire AM 1.5, velocidad del viento de 1 m/s y temperatura ambiente de 20 °C.

*** 10 años el 90% de la potencia mínima especificada P bajo condiciones de prueba normalizadas (STC)

**** 20 años el 80% de la potencia mínima especificada P bajo condiciones de prueba normalizadas (STC)

***** En el caso de países dentro de Europa

Su distribuidor Kyocera local:

European Headquarter:

KYOCERA Fin ceramics GmbH
Solar Division
 Fritz-Mueller-Straße 27
 73730 Esslingen/Alemania
 Tel: +49 (0)711-93 93 49 99
 Fax: +49 (0)711-93 93 49 50
 E-Mail: solar@kyocera.de
 www.kyocerasolar.de

Sales Office Spain:

KYOCERA Fin ceramics GmbH
Spain Branch I Solar Division
 Avda. Manacor, 2
 28290 Las Matas Madrid/España
 Tel: +34 91 63 18 392
 Fax: +34 91 63 18 219
 E-Mail: solar@kyocera.de
 www.kyocerasolar.de